




地轨

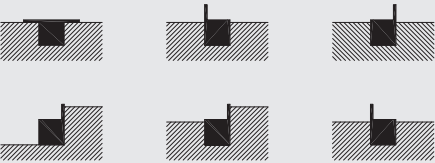


不同配置

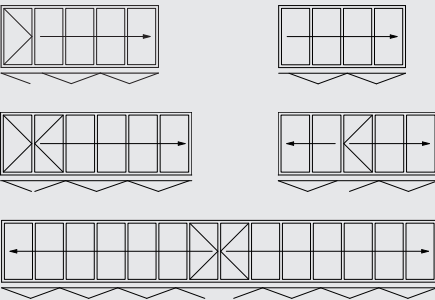

垂直剖面

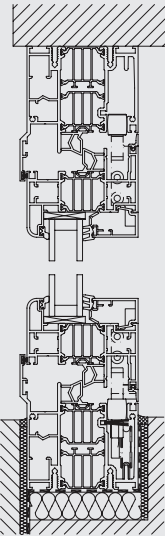

门材尺寸图

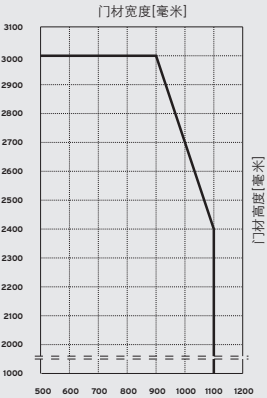

配置

- 标准的底轨安装折叠门
- 可自由选择向室内或室外折叠开启

型材系统

- 80毫米厚型材结构、多腔系统, 带31毫米隔热层节能效果更佳
- 边框和门扇型材接合处尺寸为104毫米
- 门扇圆弧角 (SL 80) 或门扇方型角 (SL 81)
- 平底轨道无障碍运用可确保老人和小孩任何时间都安全
- 双层环绕密封胶条设计具有更高的防风、防水性能

配件

- 没有突出的滑槽和导轨
- 隐藏式配件可单手操作
- 可在任意位置固定

玻璃

- 标准配置中空隔热玻璃
- $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{k}$, 2×4毫米浮法玻璃
- 可提供三重玻璃
- 总体厚度为24~40mm

U值

- $U_w = 1.14 \text{ W/m}^2\text{k}$ ($U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{k}$, 绝缘镶边), 根据DIN EN ISO 10077, 基于三扇折叠门, W2700×H2300毫米

表面处理

- 符合RAL国际标准的粉末涂层
- 符合EURAS国际标准的阳极氧化涂层

最大门扇材尺寸

- W1100×H2400毫米
- W900×H3000毫米
- 门扇重量最大100千克
- 可根据要求提供特殊尺寸

已通过下列测试

- 通风级别4符合DIN EN 1026/12207
- 防水级别9A符合DIN EN 1027/12208
- 抗风压级别3符合DIN EN 12211/12210
- 长期功能性能级别3符合DIN EN 1191/12400 (20.000次操作)



03.2012 / 如有技术变更, 恕不另行通知。



SL 80/81
隔热断桥折叠门




高度位置调节

即使在安装之后，折叠门扇的高度位置仍然可以调节8mm。



通透性

窄的边框和门扇使用可以保持视野开阔。

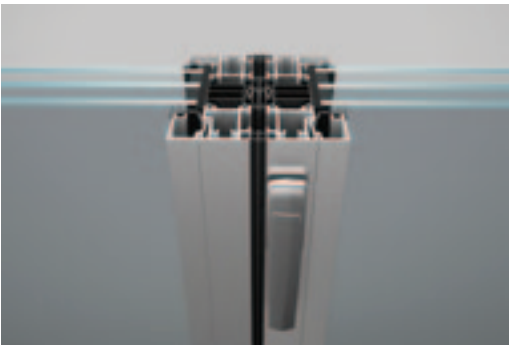

使用安全性

折叠的门扇在单数的情况下加装特殊的窗钩固定确保使用时的安全。




安全、舒适

一体化多点锁定系统配以舒适的门把手一次操作全部锁定，确保更高的安全性。



隔热

带四层隔热和双层或三层玻璃窗的稳定多腔型材结构提供最佳的隔热性，达到最新的节能标准（EnEV）。

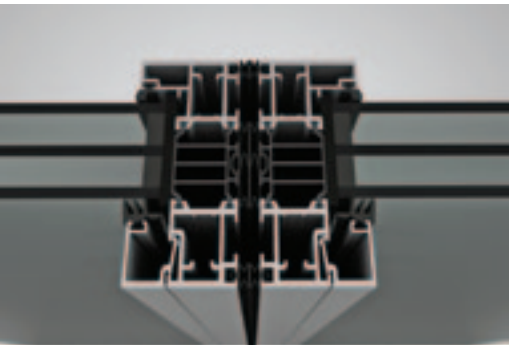

安全性

24毫米深的插销能将门扇牢牢的固定在顶底边框上，确保可以抵挡暴风并提供高的安全性。



配件

隐藏式耐腐蚀不锈钢配件保证导轨接触处非常干净。门扇始终与底轨接触平稳、顺滑。



使用平稳

独特的不锈钢滑轮和轨道设计确保在使用时非常平滑、顺畅。

